




**Особенности применения арматуры спирального типа
совместно с новыми типами пластически
деформированных проводов, грозозащитных тросов и
ОКГТ**

WWW.ESSP.RU

Группа компаний Электросетьстройпроект

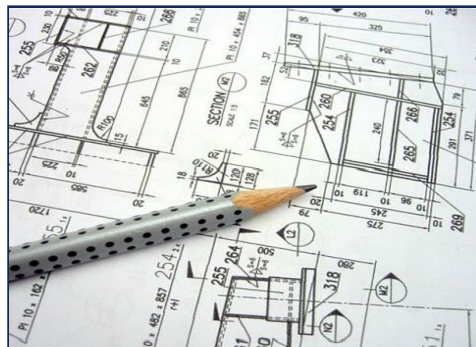

Проектирование


**более 25 лет в мире
энергетики и связи**



Строительство



Производство

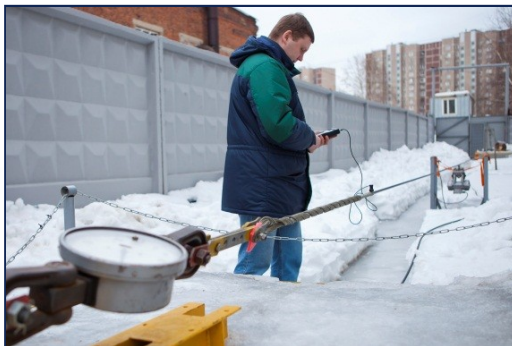

Испытания

Спектр выпускаемой АО «ЭССП» продукции



Спиральная арматура



Защитная арматура



Демпфирующие распорки



Узлы крепления




Монтажные устройства

Требования к линейной арматуре


- ✓ Надежное крепление сердечника.
- ✓ Минимальное воздействие сердечник со стороны зажима.
- ✓ Высокая ресурсная стойкость соединения.
- ✓ Исключение возникновения условий, ухудшающих механические и токопроводящие свойства сердечника с течением времени.
- ✓ Быстрый и простой монтаж без применения специальной монтажной оснастки.

Преимущества спиральной арматуры

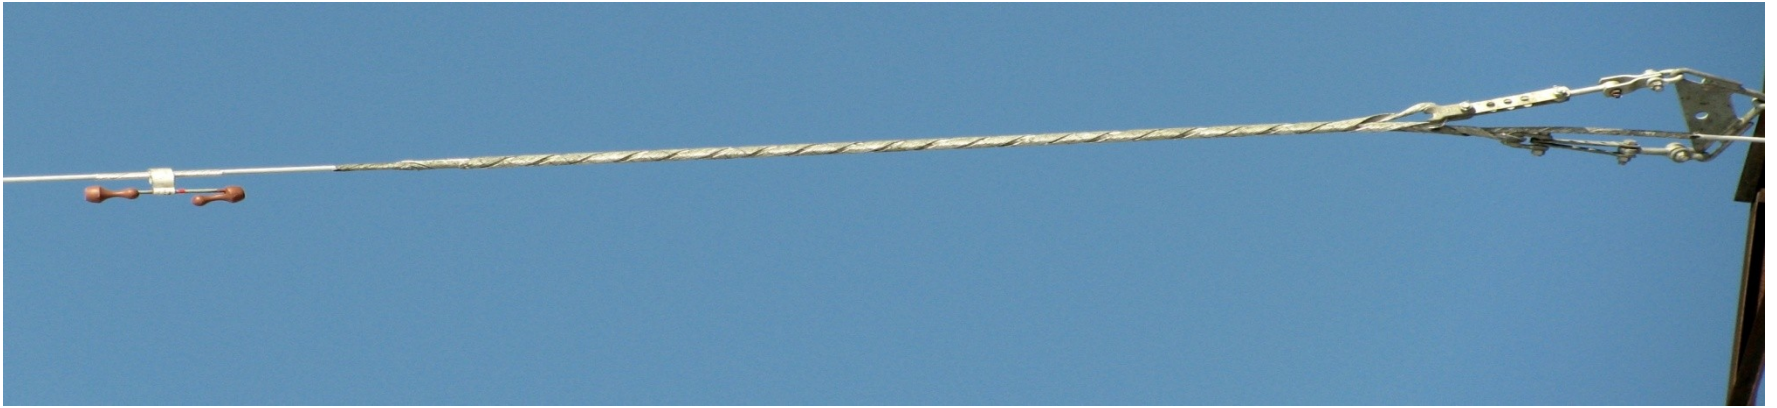

- ☺ Отсутствие сосредоточенного воздействия на сердечник.
- ☺ Высокая прочность заделки – более 650 кН.
- ☺ Подходит для ОКГТ/ОКФП/ОКСН.
- ☺ Не требует оборудования для монтажа.
- ☺ Не повреждает сердечник в процессе эксплуатации.
- ☺ Увеличивает ресурс сердечника, снижая стоимость эксплуатации.
- ☺ Низкая стоимость «на объекте».


Спектр спиральной арматуры для ВЛ производства АО «ЭССП»

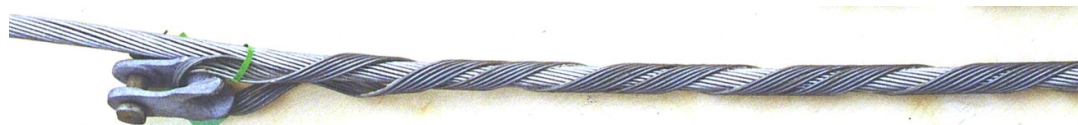


Натяжная



Поддерживающая

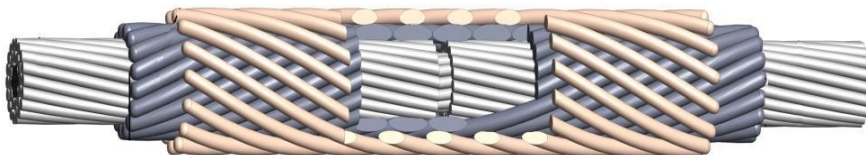

Соединительная





Защитная



Вязки спиральные


Натяжные спиральные зажимы

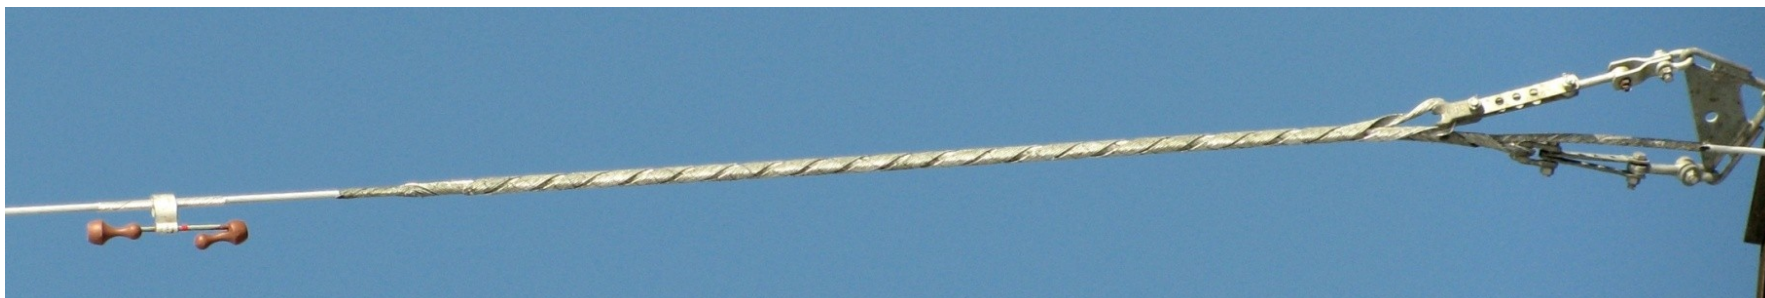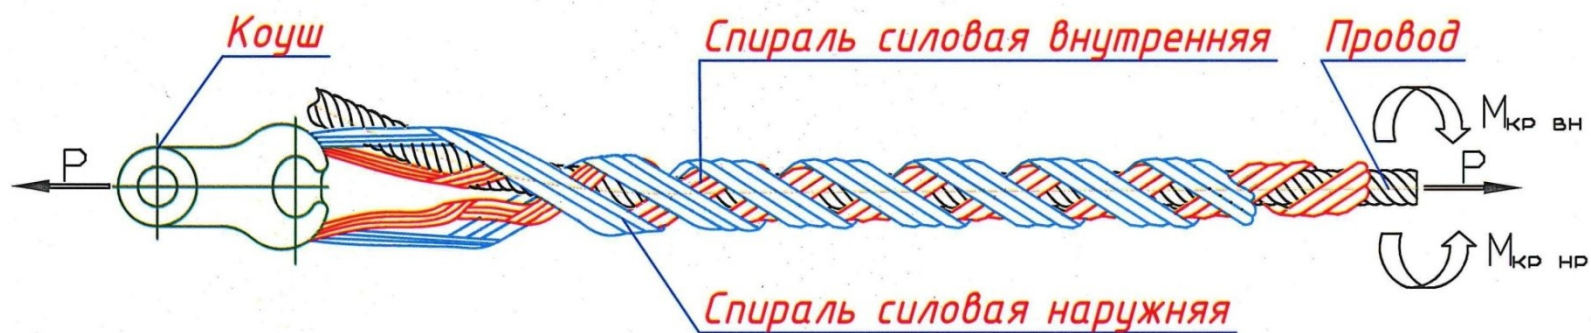


Натяжные спиральные зажимы






Поддерживающие зажимы

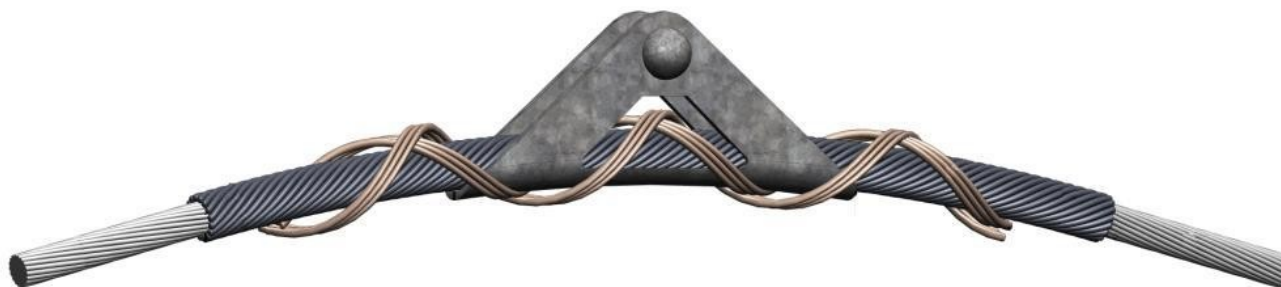


Защитные спиральные протекторы

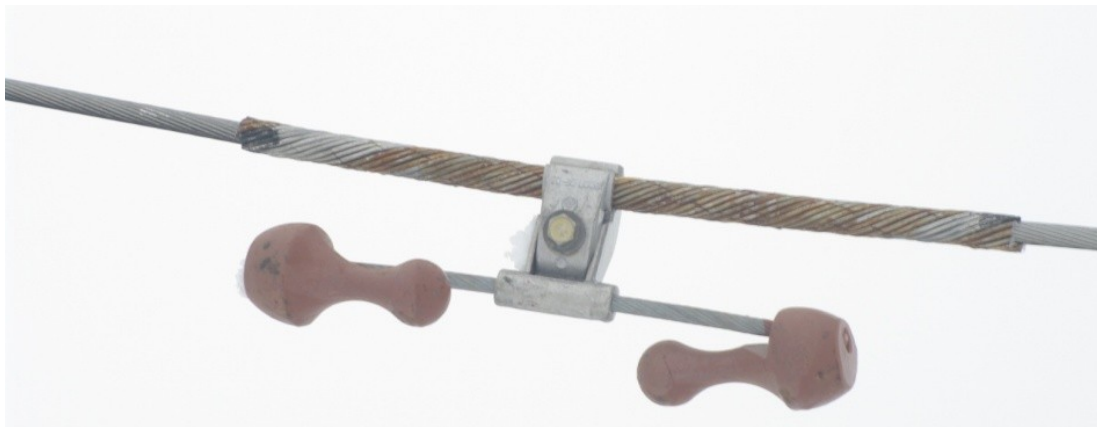

Соединительные зажимы

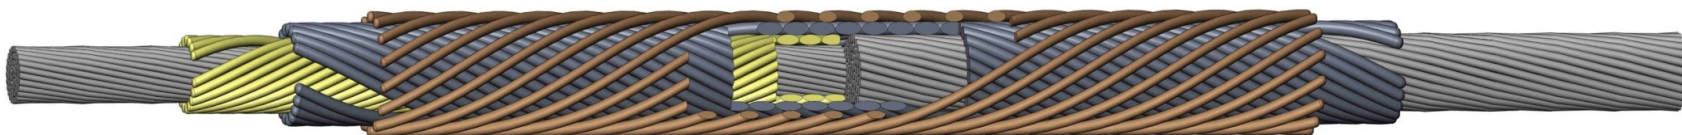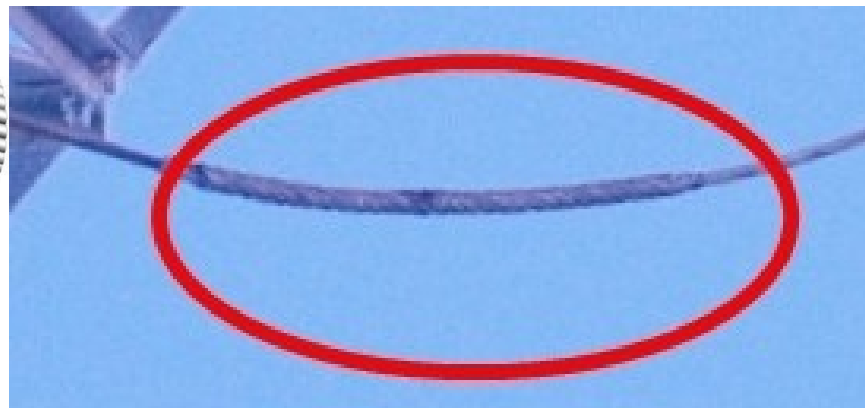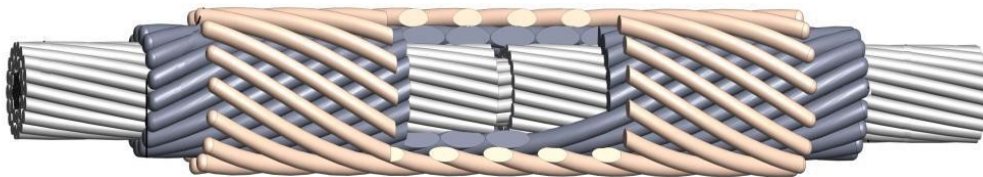

Ответвительные шлейфовые зажимы

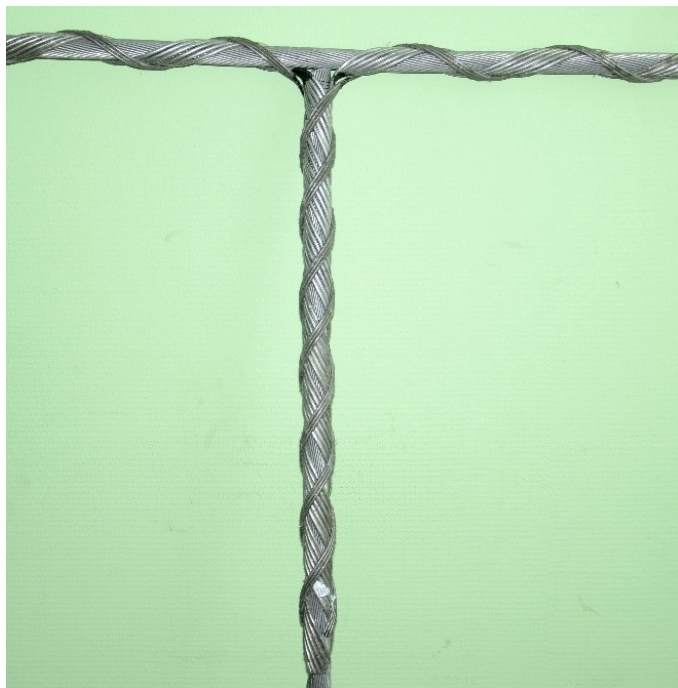

Защитная арматура


Гасители пляски ГПС




Защитная арматура

Гасители универсальные ГВКУ


ГВКУ – гасит вибрацию

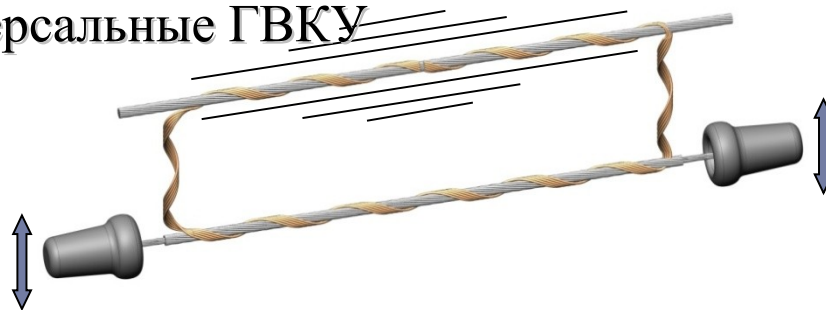

ГВКУ – гасит пляску

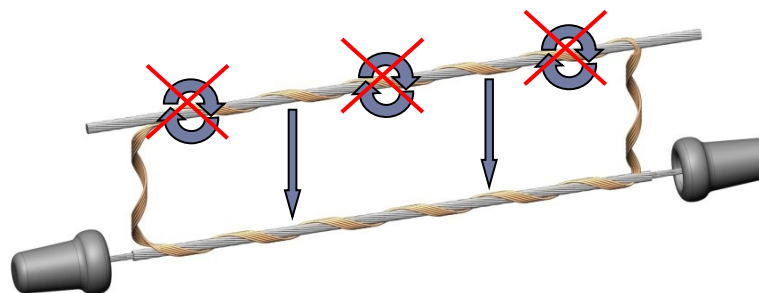


ГВКУ – ограничивает
гололёдообразование

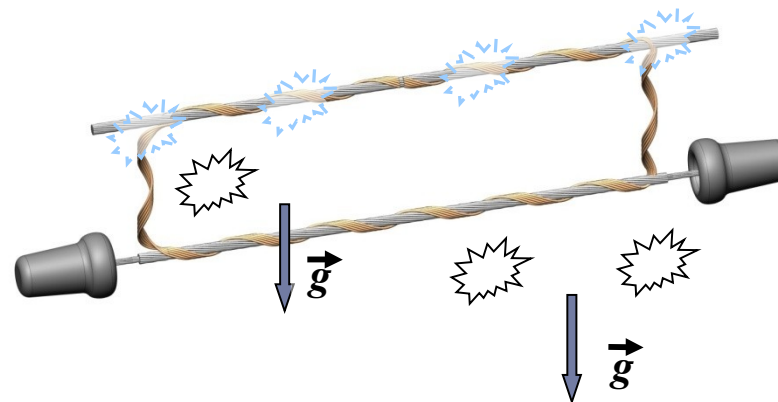

Вязки спиральные

Одиночное крепление

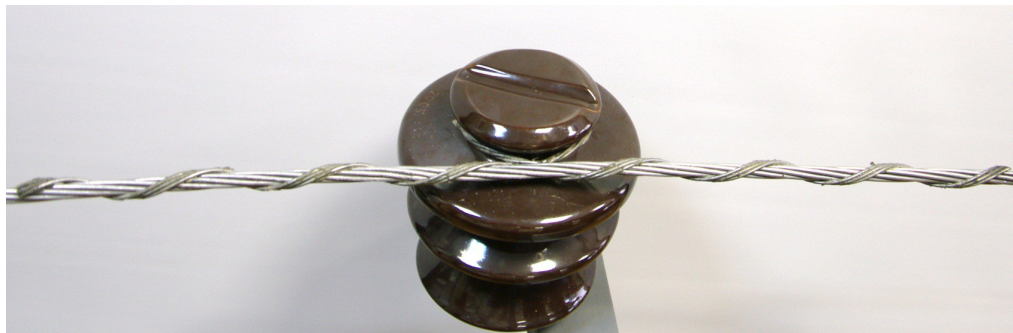

Двойное крепление



Крепление к двум изоляторам



Выводы

Применение арматуры спирального типа совместно с пластически деформированными сердечниками обладает следующими преимуществами

- ✓ Надёжное крепление сердечника;
- ✓ Минимальные воздействия на сердечник со стороны зажима;
- ✓ Высокая ресурсная стойкость соединения;
- ✓ Исключение возникновения условий, ухудшающих механические и токопроводящие свойства сердечника с течением времени;
- ✓ Быстрый и простой монтаж арматуры без применения специальной монтажной оснастки.

**По вопросам приобретения нашей продукции
в Российской Федерации обращайтесь:**

ООО «Торговый дом «Электросетьстройпроект»

Россия, 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 36

Телефон: +7 (495) 234-71-20, факс: +7 (495) 727-43-71

E-mail: td@essp.ru

За технической поддержкой обращайтесь:

ЗАО «Научно-технический центр «Электросети»

Россия, 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд д.1, стр.36

Телефон: +7 (495) 234-71-19, факс: +7 (495) 223-47-94

E-mail: ntc@essp.ru